

## 1064nm 三端口 TGG 单模光纤环行器

### 产品描述

三端口光纤环行器是一种多端口非互易光学器件，光只能沿一个方向传播。信号若从端口 1 输入，则从端口 2 输出；而信号从端口 2 输入，则将从端口 3 输出，其输出损耗都很小；光从端口 2 输入时，从端口 1 输出时损耗很大，同样光从端口 3 输入时，从端口 1、2 中输出时损耗也很大。

铭创光电可以生产三端口、四端口、不同功率、不同波长的光纤环行器，产品广泛用在光纤激光器、仪器仪表、色散补偿装置、光纤传感、科学研究等领域。


产品特点	应用领域
低插入损耗	光纤激光器
高隔离度/高承受功率	光纤放大器
高稳定性和可靠性	光纤传感/相干通信

### 产品指标

参数	单位	数值
中心波长	nm	1064, 1080
工作波长范围	nm	±10
峰值隔离度 (Type)	dB	30
隔离度 (min)	dB	25
插入损耗 (Type)	dB	1.0
插入损耗 (max)	dB	1.4
偏振相关损耗	dB	0.15
承受光功率	W	0.3、1、2、5、10、20
峰值功率 (脉冲)	KW	1 5 10 20 可选
串扰 (min)	dB	50
回波损耗 (min)	dB	45
光纤类型		Hi1060、10/125DC、20/130DC 或其它
封装尺寸	mm	64x28x26 或其它
工作温度	°C	0~+60
存储温度	°C	-10~+75

测温环境在 25℃；以上数据不含接头，不同功率封装尺寸不一样，具体规格需要联系我们确认。

### 封装尺寸

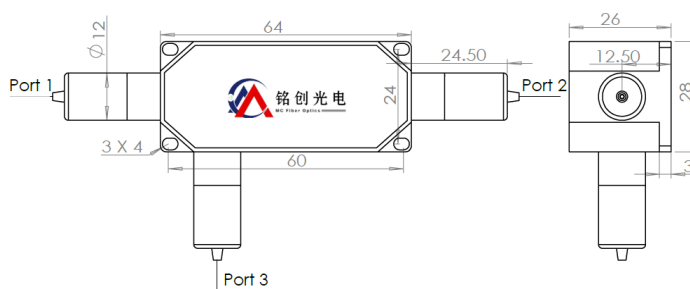

### 选型信息

MCCIR	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
	工作波长	平均功率	功率类型	峰值功率	光纤类型	尾纤长度	尾套类型	接头类型
	1064-1064nm	00-300mW	P-脉冲	0-连续光	H1-Hi1060	08-0.8m	B-250um 裸	N-None
	1080-1080nm	01-1W	C-连续	10-10KW	10/125DC-LMA-	10-1.0m	纤	FP-FC/PC
		05-5W		20-20KW	GDF-10/125-M	15-1.5m	L-900um 松	FA-FC/APC
		10-10W				S-其它	套管	S-其它
							S-其它	



**选型参考** MCCIR-1064-00-C-H1-10-L-FA

三端口 TGG 单模光纤环行器, 中心波长 1064nm, 连续功率 300mW, 光纤类型 Hi 160, 光纤长度 1 米, 900um 松套管, FC/APC 连接头。

如需要了解详细信息请与我们联系, 我们有保留指标修订而不预先通知的权利。