

980/1550nm 保偏波分复用器+分路器+隔离器集成器件

产品描述

保偏波分复用器+分路器+隔离器集成器件三合一混合器件是集成波分复用解复用、隔离器芯和分路器三者功能的器件，提供输入信号功率监测、泵浦+信号复用和隔离功能同时进行，结构紧凑，节约成本，节省空间的优点。应用于纳秒光纤激光器，皮秒光纤激光器种子源，飞秒光纤激光器种子源，光纤传感等领域。

产品特点

低插入损耗
高隔离度
结构紧凑，可靠性高

应用领域


光纤激光器/光纤放大器
光通信领域
激光雷达

产品指标

参数	单位	数值	
单双级	-	单级	双级
信号波长	nm	1550	
信号波长范围	nm	±20	
信号端插损 (max)	dB	1.3	1.5
信号隔离度 (min)	dB	30	45
WDM 隔离度 (min)	Signal channel	30	
	Pump channel	12	
泵浦波长范围	nm	960-990	
插入损耗 (Pump to Common)	dB	≤0.6	
Tap 端分光比	%	1-50 可选	
消光比	dB	18 (Type B), 20 (Type F)	
回波损耗 (min)	dB	50	
最大承受功率 (CW)	W	0.5, 2, 3, 10, 20	
峰值功率	KW	1, 5, 10	
光纤类型	-	Pump:PM980 或其它; Common and tap PM1550	
拉力	N	5	
封装尺寸	mm	φ5.5XL38	
工作温度	°C	-5~+70	
储存温度	°C	-40~+85	

测温环境在 25°C；以上数据不含接头，如增加接头，插入损耗增加 0.3dB，消光比降低 2dB，回损降低 5dB。

封装尺寸

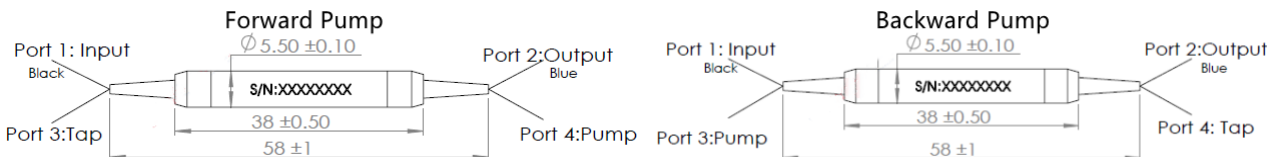

PS: 正向泵浦，信号波长是偏振无关；反向泵浦，信号波长是偏振相关

选型信息

MCPM WTIH	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
	工作波长	单双级	功率大小	功率类型	Tap 端分光	泵浦方式	工作轴	光纤类型	光纤长度	套管类型	接头类型
	9855-980	S-单级	00-300mW	P-脉冲	01-1%	B-后向泵浦	S-慢轴工作，	P15-PM1550	08-0.8m	B-250um	N-None
	/1550nm	D-双级	01-1W	C-连续	05-5%	F-正向泵浦	快轴截止		10-1.0m		
			S-其它		10-10%		F-快轴工作，		15-1.5m	L-900um	FA-FC/AP
					20-20%		慢轴截止		S-其它	套管	C
							B-双轴工作			S-其它	S-其它

选型参考 MCPMWTIH-9855-S-00-C-01-B-S-P15-10-L-FA



保偏波分复用器+耦合器+隔离器三合一集成器件，工作波长为 980/1550nm, 单级隔离度，连续光功率 300mW, Tap 端分光为 1%, 后向泵浦, 慢轴工作, 泵浦端 PM980 光纤, 其余端口 PM1550 光纤, 光纤长度 1 米, 900um 套管, 接头类型为 FC/APC。

如需要了解详细信息请与我们联系，我们有保留指标修订而不预先通知的权利。