

1310/1480/1550nm 光纤跳线

产品描述

铭创光电可以提供 400-2200nm 波长范围内的各种光纤光纤跳线, 实现低插损高可靠性的工作; 可以根据客户要求提供不同的连接头类型, 实现不同工作环境的应用, 也可以提供镀膜的光纤跳线, 实现更高性能的工作要求。

产品特点

低插入损耗, 可靠性高

工作波长范围广

连接器种类多样

应用领域

光纤激光器

光纤通信


科学研究

产品指标

| 参数 | 单位 | 数值 |
|---------|----|----------------|
| 中心波长 | nm | 1310 1480 1550 |
| 工作带宽 | nm | 1260-1650 |
| 插入损耗 | dB | 0.3 |
| 偏振相关损耗 | dB | 0.1 |
| 回波损耗 | dB | 50 |
| 承受功率 CW | mW | 500 |
| 光纤类型 | - | SMF-28e 或其它 |
| 光纤长度 | m | 1 或其它 |
| 连接头类型 | - | FC/APC 或者其它 |
| 最大拉力 | N | 5 |
| 工作温度 | ℃ | -5~+75 |
| 储存温度 | ℃ | -40~+85 |

测温环境在 25℃; 光纤跳线插入损耗值采用对应中心波长的光源来测试, 默认采用 2.0mm key 键。

封装尺寸

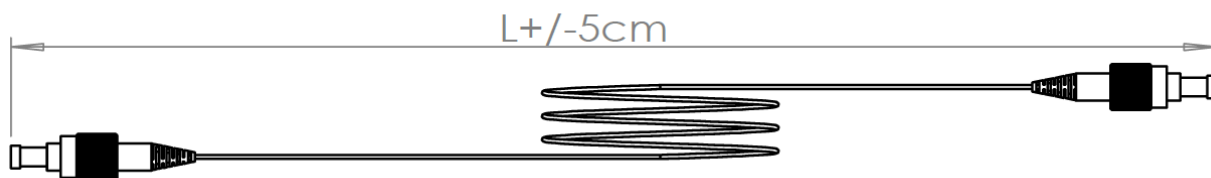

选型信息

| MCSFP | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|-------|-------------|------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | 工作波长 | 光纤类型 | 尾纤长度 | 尾套类型 | 连接头类型 |
| | 1310-1310nm | S2-SMF-28e | 01-1.0m | 1-250um 裸纤 | N-None |
| | 1480-1480nm | | 02-2.0m | 2-900um 松套管 | FP-FC/PC |
| | 1550-1550nm | | 10-10m S-其它 | 3-900um 紧套管 4-3mm 松套管 S-其它 | FA-FC/APC SP-SC/PC S-其它 |

选型参考 MCSFP-1550-S2-01-2-FA

光纤跳线, 中心波长 1550nm, 光纤类型 SMF-28e, 光纤长度 1 米, 900um 松套管, 连接头类型为 FC/APC-FC/APC。
如需要了解详细信息请与我们联系, 我们有保留指标修订而不预先通知的权利。