


1480nm 保偏光纤跳线

产品描述

铭创光电可以提供 350~2200nm 波长范围内的各种光纤跳线, 实现低插损高可靠性的工作; 可以根据客户要求提供不同的接头类型, 包括 FC、LC、SC 等; 实现不同工作环境的应用, 也可以提供镀膜的光纤跳线, 实现更高性能的工作要求。

产品特点	应用领域
低插入损耗, 可靠性高	光纤激光器
工作波长范围广	光纤仪器
连接器种类多样	科学研究




产品指标

参数		单位	数值
中心波长		nm	1480
工作波长范围		nm	1440~1650
截止波长		nm	1300~1440
插入损耗		dB	≤0.3
消光比		dB	≥23
回波损耗	PC	dB	≥45
	APC	dB	≥55
光纤类型		-	PM1550
模场直径		um	10.5±0.5@1550nm
数值孔径		-	0.12
承受功率 CW		mW	300
光纤长度		m	1 或其它
接头类型		-	FC/APC 或者其它
最大拉力		N	5
工作温度		°C	-5~+75
储存温度		°C	-40~+85

光纤跳线插入损耗值采用对应中心波长的光源来测试, 采用 2.0mm key 键。

封装尺寸

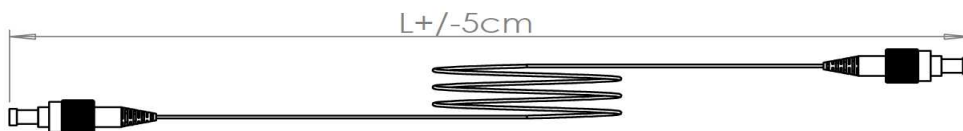

默认长度精度为 +/-5CM, 如果您有特殊要求, 请联系我们。

选型信息

MCPMFP	①	②	③	④	⑤	⑥
	工作波长	光纤类型	快慢轴对准	尾纤长度	尾套类型	接头类型
	1480-1480nm	P15-PM1550	S-慢轴对准 key 键	01-1.0m	1-250um 裸纤	N-None
	S-其它		F-快轴对准 key 键	02-2.0m	2-900um 套管	FP-FC/PC
			SF-一端快轴对准	10-10m	3-3mm 套管	FA-FC/APC
			另外一端慢轴对准	S-其它	S-其它	SP-SC/PC
						S-其它

选型参考 MCPMFP-1480-P15-S-01-2-FA

保偏光纤跳线，中心波长 1480nm，光纤类型 PM1550，光纤慢轴对准 key 键，光纤长度 1 米，900um 套管，连接头类型为 FC/APC-FC/APC。

如需要了解详细信息请与我们联系，我们有保留指标修订而不预先通知的权利。